




Classic Solutions

Tapis d'entrée • Intérieur

Les tapis Classic Solutions sont dotés d'un support en caoutchouc antidérapant et d'une surface de tapis teinte dans la masse conçue pour arrêter la poussière, la saleté et l'humidité à votre porte et fournir une surface de marche sûre.



- Les fibres de nylon teintes dans la masse offrent une couleur et une résistance au lavage supérieures.
- Le support en caoutchouc empêche le gondolage et le craquelage par tous les temps.
- Le substrat primaire LUTRADUR™ ne s'effiloche pas, réduit les peluches et assure une liaison solide entre le caoutchouc et le tapis.
- Les fibres de nylon High Twist heat set sont résistantes à l'écrasement et permettent à la saleté de s'infiltrer dans le tapis plutôt que de rester sur la surface du tapis.
- Résistant à l'eau de Javel / aux UV.
- Il y a 34 % de contenu recyclé postindustriel dans le polymère de caoutchouc.

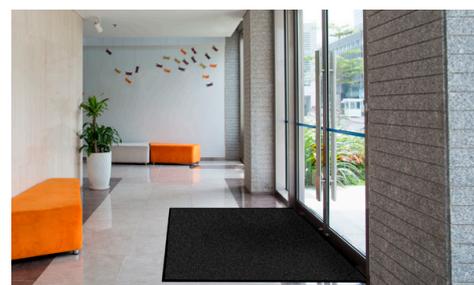

Classic Solutions

Tapis d'entrée • Intérieur



Dimension Standards (en cm)

60x85	115x250
75x85	115x300
85x115	150x200
85x150	150x240
85x300	150x250
115x180	150x300
115x200	200x200*
115x240	200x300*

Taille maximale: 200 x 550 cm

Tolérance de taille: +/- 2%


*Le gris et l'anthracite sont les seules couleurs disponibles dans des largeurs supérieures à 150 cm.

Toutes les autres couleurs peuvent être achetées dans des largeurs supérieures à 150 cm pour une commande d'une quantité de 100 mètres linéaires.


**Seulement disponible dans les largeurs 85 et 115 cm



Tapis 100% nylon

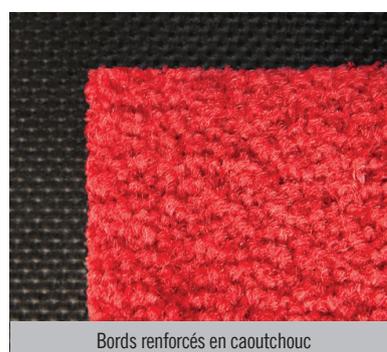

Bords renforcés en caoutchouc

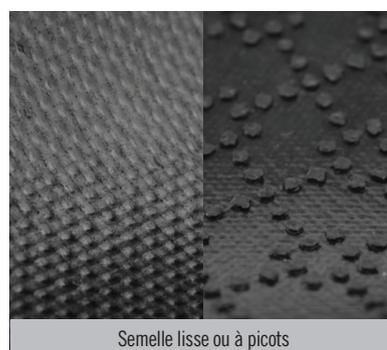

Semelle lisse ou à picots

#10* grey	
#20 slate grey	
#30 brown	
#50* anthracite	
#60 red**	
#70 blue steel	
#80 blue**	
#90 black mink	
#105 clear red	
#107 clear black	
#130** clear granite	
#103 silverstone	
#104 black granite	

Spécifications

Fil: Nylon teint dans la masse de type 6

Poids du tapis: 820 gr/m²

Support: Envers en caoutchouc 100% nitrile avec 34% de contenu recyclé post-industriel dans le polymère

Poids total: 2.820 gr/m²

Également disponible avec un support en caoutchouc de 3 mm